

www.m-e-p.fr

CATALOGUE • LES BARDAGES PVC



BARDAGE CELLULAIRE • BARDAGE MONO PAROI • BARDAGE ALVÉOLAIRE

M.E.P

LES MATÉRIAUX D'AUJOURD'HUI

LA GAMME DE BARDAGES



	Type	Haut. utile (mm)	Long. (m)	Surface /lame (m²)	Aspect						Garantie (années)
					Veiné	Crépi	minéral	Lisse	Décor	Anti graffiti	
ISOCEL®	Cellulaire	166	4	0,664	X		X				10
		154	4	0,616		X					
ISOCEL® PREMIUM	Cellulaire	166	4	0,664					X	Premium +	10
BARCEL 300	Cellulaire	300	5	1,5	X						10
TRADLAP	Mono-Paroi	135	4	0,54	X						10
BARLYTE	Vinyle	205	2,86	0,587	X						10
BARDEX	Alvéolaire	250	5	1,25				X			10

Caractéristiques pouvant changer selon les décors - voir la page du bardage concerné

NOUVEAU ! Les bardages ISOCEL® & TRADLAP passent de 5 mL à 4 mL

BARDAGES CELLULAIRES

ISOCEL®

- VEINÉ BOIS P.06
- MINÉRAL, NATURE & CRÉPI P.08
- PREMIUM UNIS P.10
- PREMIUM BOIS & MÉTAL P.12
- PREMIUM+ BOIS P.12

BARCEL

- P.14

BARDAGES MONO PAROI

TRADLAP PVC PRO

BARLYTE VINYLE

- P.18
- P.20

BARDAGE ALVÉOLAIRE

BARDEX ASPECT LAMBRIS

- P.24

PRINCIPES DE POSE ET ACCESSOIRES

- P.26

CORNIÈRES ALUMINIUM

- P.33

CORRESPONDANCES RAL

- P.34

CARTE DES COMMERCIAUX MEP

- P.35



LES BARDAGES CELLULAIRES

Le PVC cellulaire cumule de nombreux atouts pour la réalisation de projets écologiques et durables. Sa structure cellulaire lui confère d'excellentes propriétés mécaniques tout en étant beaucoup plus légère que les matériaux traditionnels.

Cet atout de poids facilite son transport ainsi que sa mise en œuvre. Il se découpe également très facilement à l'aide de simples outils manuels.

Une couche supérieure de PVC traité anti-UV apporte une protection durable contre les attaques du temps, même en environnement difficile tel que le bord de mer.

Ce revêtement non-poreux et totalement imperméable ne procure aucun terrain d'accroche aux salissures. Il sera aisé de le nettoyer à l'eau claire et à l'aide d'une simple éponge.

Contrairement à beaucoup d'autres matériaux, l'utilisation régulière de peinture ou de produits de traitement pour sa préservation n'est pas nécessaire.


100% recyclable et bénéficiant d'une espérance de vie de plusieurs décennies, le PVC cellulaire se place en tête des produits écologiques et économiques sur le long terme.



Décor présenté : ISOCEL VEINÉ BOIS GRIS CLAIR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	PVC cellulaire
HAUTEUR UTILE	166 mm
LONGUEUR	4 m
ÉPAISSEUR	18 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	0,664m ²

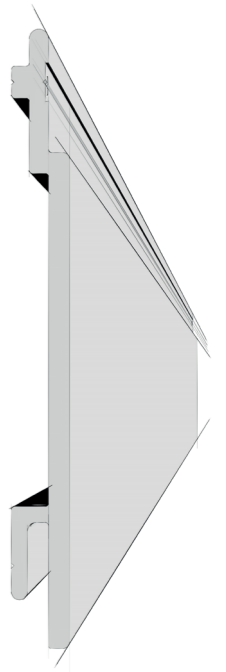

NORMES ET CERTIFICATIONS



DÉCORS

Décors compatibles avec l'agrafe ISO-AI

Décors compatibles avec la jonction ISO-JVB

La structure très réaliste du bardage Isocel Veiné Bois rappelle avantageusement l'esthétique naturelle du bois peint.


Fabriqué en France depuis plus de 15 ans et produit à partir de matières premières de haute qualité, le bardage Isocel est synonyme de sérénité sur le long terme.

Que ce soit pour une construction ou une réhabilitation, il protégera efficacement vos façades et les habillera harmonieusement. Pose horizontale, verticale ? Choisissez.

Le bardage Isocel permet une grande liberté créative dans la réalisation de vos projets originaux.

Résistant, durable, il vous affranchira des fissures ou craquelures apparaissant sur d'autres types de matériaux au fil du temps. 100% recyclable, parfaitement adapté à la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, il est l'ennemi des retouches de peinture et des produits de traitement, ce qui fait de lui une excellente solution écologique pour vos projets.

Il ne nécessite aucun autre entretien qu'un lavage à l'eau claire pour éliminer les salissures qui se détacheront très facilement.

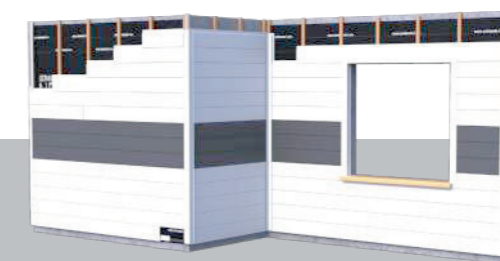

Voir tous les accessoires et principe de pose p.26



Décor présenté : ISOCEL NATURE BRUN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	PVC cellulaire
HAUTEUR UTILE	166 mm / 154 mm (crépi)
LONGUEUR	4 m
ÉPAISSEUR	18 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	0,664 m ² / 0,616 m ² (crépi)

NORMES ET CERTIFICATIONS




DÉCORS




BLANC - **B**
MINÉRAL

AMBRE CLAIR - **A**
MINÉRAL

GRIS CLAIR - **G**
MINÉRAL



BRUN - **BR**
NATURE

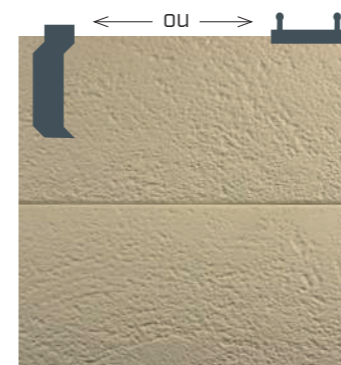

AMBRE CLAIR - **A**
CRÉPI



Une finition d'assemblage bord à bord en grain d'orge et une jonction invisible spécifique pour une imitation fidèle du crépi.




Voir tous les accessoires et principe de pose p.26



Décor présenté : ISOCEL ROUGE BASQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	PVC cellulaire
HAUTEUR UTILE	166 mm
LONGUEUR	4 m
ÉPAISSEUR	18 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	0,664 m ²

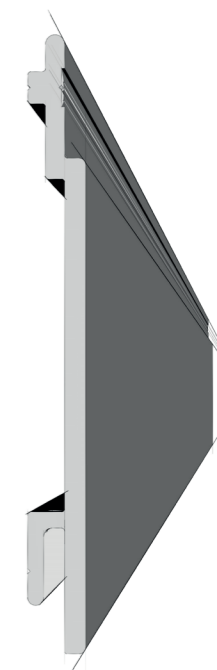

NORMES ET CERTIFICATIONS



DÉCORS

FRONT DE MER - **BF**

VERT BASQUE - **VB**

ROUGE BASQUE - **RB**

MOKA - **MO**

ANTHRACITE - **AN**

GRIS FONCÉ - **GF**

TAUPE - **T**

Décors compatibles avec l'agrafe ISO-AI

Le bardage ISOCEL Premium est revêtu d'un film décoratif résistant aux UV. Ce film très résistant, garanti 10 ans, assure une excellente stabilité des couleurs dans le temps. Cette technologie permet de proposer une grande diversité de décors avec un rendu réaliste des matériaux.

Fabriqué en France depuis plus de 15 ans et produit à partir de matières premières de haute qualité, le bardage Isocel est synonyme de sérénité sur le long terme.

Que ce soit pour une construction ou une réhabilitation, il protégera efficacement vos façades et les habillera harmonieusement. Pose horizontale, verticale ? Choisissez.

Le bardage Isocel permet une grande liberté créative dans la réalisation de vos projets originaux.

Résistant, durable, il vous affranchira des fissures ou craquelures apparaissant sur d'autres types de matériaux au fil du temps. 100% recyclable, parfaitement adapté à la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, il est l'ennemi des produits de traitement, ce qui fait de lui une excellente solution écologique pour vos projets.

Il ne nécessite aucun autre entretien qu'un lavage à l'eau claire pour éliminer les salissures qui se détacheront très facilement.

Voir tous les accessoires et principe de pose p.28



Décor présenté : ISOCEL CHÊNE BLANCHI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	PVC cellulaire
HAUTEUR UTILE	166 mm
LONGUEUR	4 m
ÉPAISSEUR	18 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	0,664 m ²


NORMES ET CERTIFICATIONS



DÉCORS PREMIUM



PIN MUGO - **PM**

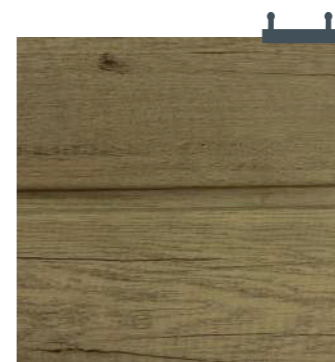


CHENE VIEILLI - **CV**



CHENE GRISÉ - **CG**



ALU BROSSÉ - **AB**

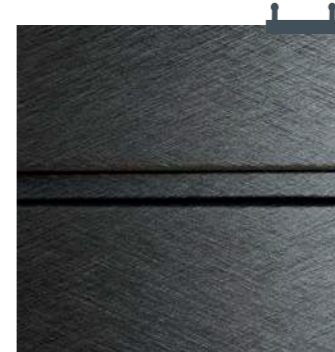

ZINC ANTHRACITE - **ZA**




METAL GRIS - **MG**



DÉCORS PREMIUM+



CHENE CLAIR - **CC**



CHENE MIEL - **CM**



CHENE BLANCHI - **CB**

**PREMIUM+
ANTI GRAFFITI**

L'effacement des graffitis est facilité par la conception du revêtement du bardage Isocel Premium+.
L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est recommandée afin d'obtenir un résultat optimum pour le nettoyage de graffiti.*

* Veuillez consulter la fiche technique

Le bardage ISOCEL Premium est revêtu d'un film décoratif résistant aux UV. Ce film très résistant, garanti 10 ans, assure une excellente stabilité des couleurs dans le temps. Cette technologie permet de proposer une grande diversité de décors avec un rendu réaliste des matériaux.

Fabriqué en France depuis plus de 15 ans et produit à partir de matières premières de haute qualité, le bardage Isocel est synonyme de sérénité sur le long terme.

Que ce soit pour une construction ou une réhabilitation, il protégera efficacement vos façades et les habillera harmonieusement. Pose horizontale, verticale ? Choisissez.

Le bardage Isocel permet une grande liberté créative dans la réalisation de vos projets originaux.

Résistant, durable, il vous affranchira des fissures ou craquelures apparaissant sur d'autres types de matériaux au fil du temps. 100% recyclable, parfaitement adapté à la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, il est l'ennemi des produits de traitement, ce qui fait de lui une excellente solution écologique pour vos projets.

Il ne nécessite aucun autre entretien qu'un lavage à l'eau claire pour éliminer les salissures qui se détacheront très facilement.

Voir tous les accessoires et principe de pose p.28

BARDAGE BARCEL

300 MM



Décor présenté : BARCEL 300 GRIS CLAIR ET BLANC


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	PVC cellulaire
HAUTEUR UTILE	300 mm
LONGUEUR	5 m
ÉPAISSEUR	18 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	1,5 m ²

NORMES ET CERTIFICATIONS




DÉCORS

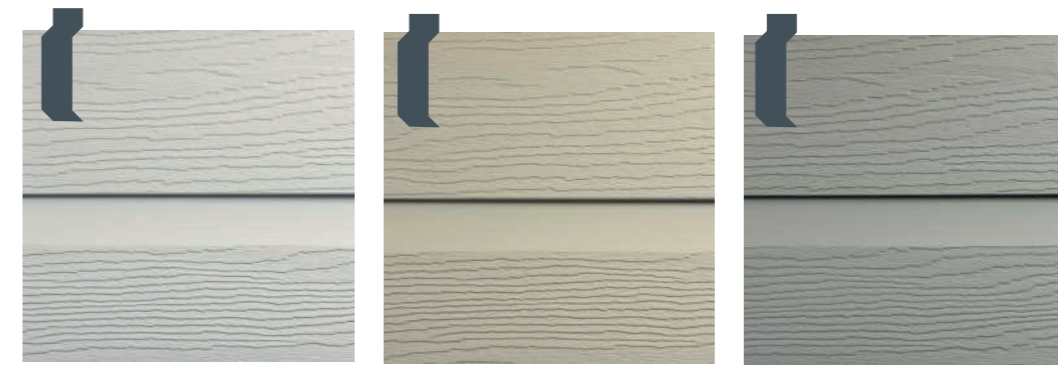

BLANC - **B**

CRÈME MAT - **CM**

GRIS CLAIR - **GC**




BLEU GRIS - **BG**



NACRÉ - **N**



Décor compatible avec la jonction **BSJNB300**

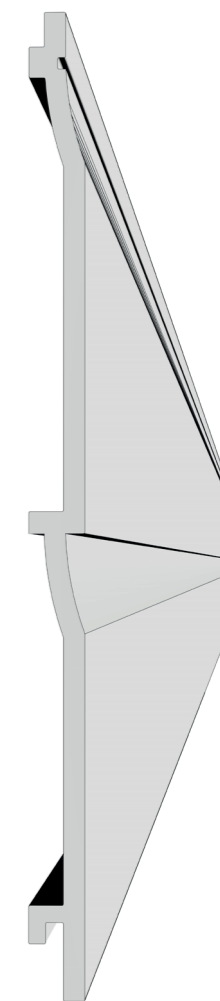

BARDAGE BARCEL 300 MM

Le Bardage BARCEL, un revêtement extérieur durable et efficace qui apportera une nouvelle finition à votre façade. Il contribue à une meilleure efficacité énergétique et garantit d'excellentes propriétés techniques.

Bardage en PVC cellulaire co-extrudé pour l'habillage décoratif et la protection extérieure durable de tous types de bâtiment individuel ou collectif, pour le neuf et la rénovation.

Pour votre confort et afin de réaliser d'importantes économies d'énergie, les panneaux de bardage Barcel peuvent être associés à une isolation thermique par l'extérieur, suivant les normes en vigueur.

Voir tous les accessoires et principe de pose p.30



LES BARDAGES MONO-PAROI

Le bardage mono-paroi est un profilé étanche et durable en PVC rigide. Sa conception lui confère à la fois souplesse et robustesse.

La forme du profil permet une discrète jointure des lames par recouvrement. Celui-ci permet une gestion contrôlée de la dilatation, faisant de ce produit un très bon choix pour les zones à forte amplitude thermique.

Léger, facile à découper, il ne nécessite aucun traitement dans le temps et demeure 100% recyclable.

BARDAGE TRADLAP

MONO-PAROI PVC PRO



Décor présenté : TRADLAP GRIS ET SABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	PVC
HAUTEUR UTILE	135 mm
LONGUEUR	4 m
ÉPAISSEUR	17 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	0,54m ²



NORMES ET CERTIFICATIONS



DÉCORS



BLANC - B



AMBRE CLAIR - A



GRIS CLAIR - G



Jonction par recouvrement des lames

En PVC Rigide haute densité, mono paroi de forte épaisseur, le bardage Tradlap au subtil veinage bois forme une peau de protection esthétique, étanche et durable.

La pose au moyen de crochets de fixation du bardage Tradlap permet la dilatation contrôlée des lames sans déformation.

Les panneaux de bardage Tradlap offrent une protection efficace contre les intempéries : pluie, grêle, vent, ...

L'emboîtement à recouvrement des lames entre elles ainsi que les profilés d'entourage assurent l'étanchéité.

Le bardage Tradlap est le seul bardage mono-paroi de qualité professionnelle.

Voir tous les accessoires et principe de pose p.31

BARDAGE BARLYTE

MONO-PAROI VINYLE



Décor présenté : BARLYTE BLANC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	VINYLE
HAUTEUR UTILE	205 mm
LONGUEUR	2,86 m
ÉPAISSEUR	15 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	0,587 m ²

NORMES ET CERTIFICATIONS




DÉCORS



BLANC - **B**



GRIS CLAIR - **GC**

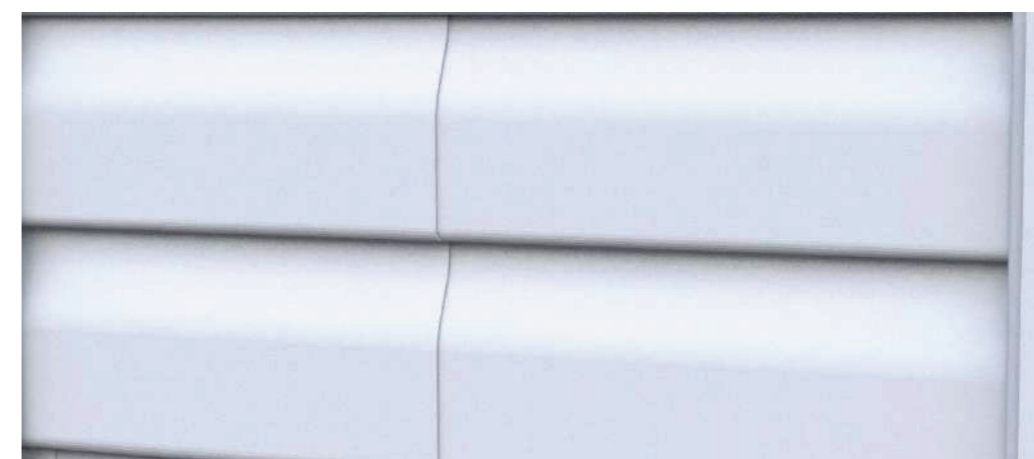

Jonction par recouvrement des lames



Une protection étanche et décorative de vos façades

Clin mono paroi économique à l'aspect de surface cérusé, disponible en 2 coloris. Les lames de bardage Barlyte sont pré-encochées pour un aboutage facile et discret.

Pour votre confort et afin de réaliser d'importantes économies d'énergie, les panneaux de bardage Barlyte peuvent être associés à une isolation thermique par l'extérieur suivant les normes en vigueur. L'aspect de surface nervuré apporte une touche supplémentaire d'authenticité.

Voir tous les accessoires
et principe de pose p.32



LES BARDAGES ALVÉOLAIRES

Le bardage PVC alvéolaire est une bonne alternative économique au bardage cellulaire.

Sa structure double paroi composée de plusieurs alvéoles lui confère des qualités isolantes intéressantes. Il est léger, facile à mettre en œuvre et se découpe très facilement.

Matériaux entièrement recyclable, le bardage pvc alvéolaire est totalement imputrescible et ne nécessite aucun entretien dans le temps.

BARDAGE BARDEX

ALVEOLAIRE



Décor présenté : BARDEX BLANC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	PVC alvéolaire
HAUTEUR UTILE	250 mm
LONGUEUR	5 m
ÉPAISSEUR	12 mm
GARANTIE	10 ans
SURFACE D'UNE LAME	1,25 m ²

NORMES ET CERTIFICATIONS



DÉCORS



BLANC - B

ACCESSOIRES



Départ bas
ISO-BBS



Fond commun
BRB



Finition d'extrémité
BRF



Raccord Plat
BRP



Couvercle d'angle 5 cm
BRA



Couvercle d'angle 9 cm
BRC




Couvercle d'angle 15 cm
BRL



Finition et angle
SDC204

+ pointes Inox RVIT440
Clips de Fixation BC1A/BC2A



REVERSIBLE

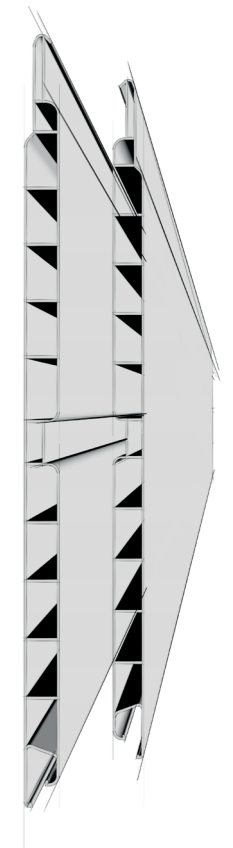

La protection décorative de vos façades.

Un bardage léger et pratique à installer d'aspect lisse. Les lames réversibles du bardage Bardex offrent le choix de deux esthétiques.

De part sa conception, le bardage Bardex peut être posé sur la face avec joint visible ou sur la face sans joint.

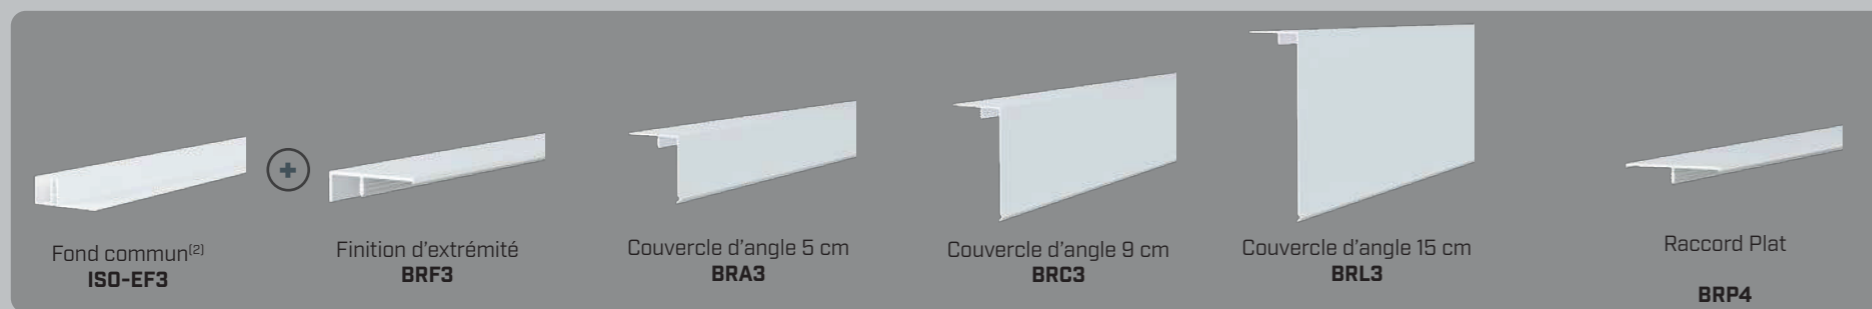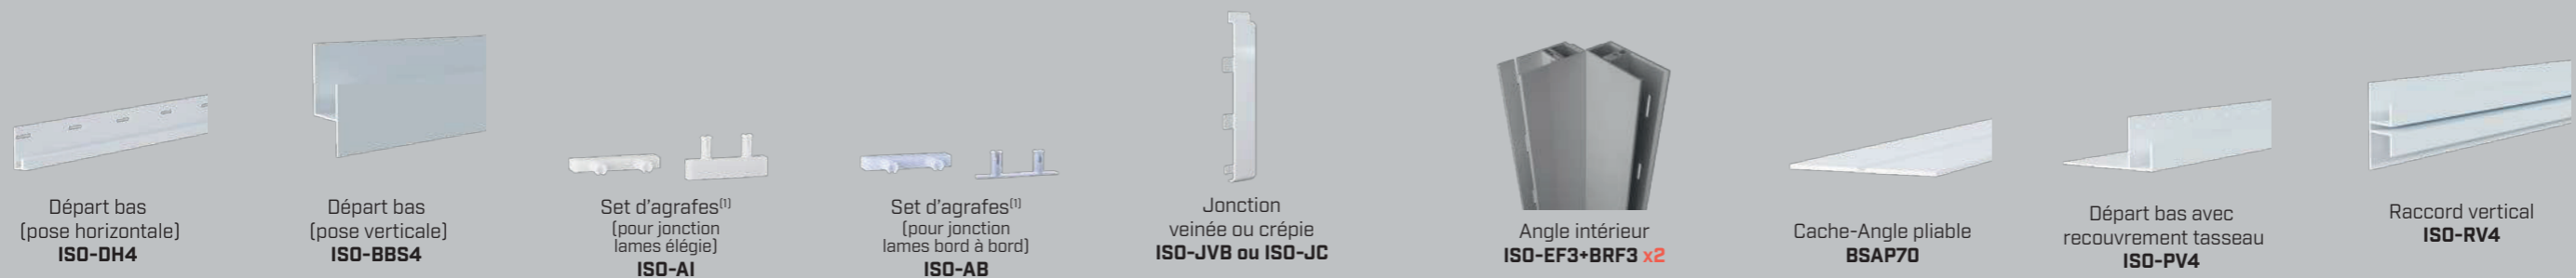

(1) SET D'AGRAFES
Un système d'agrafes breveté offrant une finition parfaite sans jonction apparente. Les lames de bardage ISOCEL® sont déjà pré-percées en extrémité.


POUR UNE FINITION:
- EN ÉLÉGIE UTILISER LE SET DE JONCTION ISO-AI.
- BORD À BORD UTILISER LE SET DE JONCTION ISO-AB.

(1) Ne convient pas pour les lames ISOCEL EN 5 ML Coloris: Taupe, Gris Foncé et Anthracite.

(2) FOND COMMUN ISO-EF3
Base femelle pour accessoires clipables.

ÉCRAN PARE-PLUIE Couv-AIR
Les écrans sous-toiture Couv-AIR peuvent être utilisés en tant que pare-pluie.

Notice de pose disponible sur www.m-e-p.fr




Départ bas
(pose horizontale)
ISO-DH4



Départ bas
(pose verticale)
ISO-BBSP3




Set d'agrafes⁽¹⁾
pour jonction lames
ISO-AI




Angle intérieur
ISO-EF3+BRF3 x2



Fond commun⁽²⁾
ISO-EF3




Finition d'extrémité
BRFP3



Couvercle d'angle 5 cm
BRAP3




Couvercle d'angle 9 cm
BRCP3



Couvercle d'angle 15 cm
BRLP3



Feutre de retouche
FRP



Profil de ventilation
GARP



Grille anti-rongeurs
GAR



VIS INOX
RVIT330 ou RVIT440



⁽¹⁾SET D'AGRAFES ISO-AI

Un système d'agrafes breveté offrant une finition parfaite sans jonction apparente. Les lames de bardage ISOCEL® sont déjà pré-percées en extrémité.
Pour une utilisation en finition élégie utiliser le set de jonction ISO-AI.



⁽²⁾FOND COMMUN ISO-EF3

Base femelle pour accessoires clipables.

ÉCRAN PARE-PLUIE Couv-AIR

Les écrans sous-toiture Couv-AIR peuvent être utilisés en tant que pare-pluie.



Notice de pose disponible sur

www.m-e-p.fr




BARDAGE BARCEL 300

PRINCIPE DE POSE ET ACCESSOIRES




BARDAGE TRADLAP

PRINCIPE DE POSE ET ACCESSOIRES

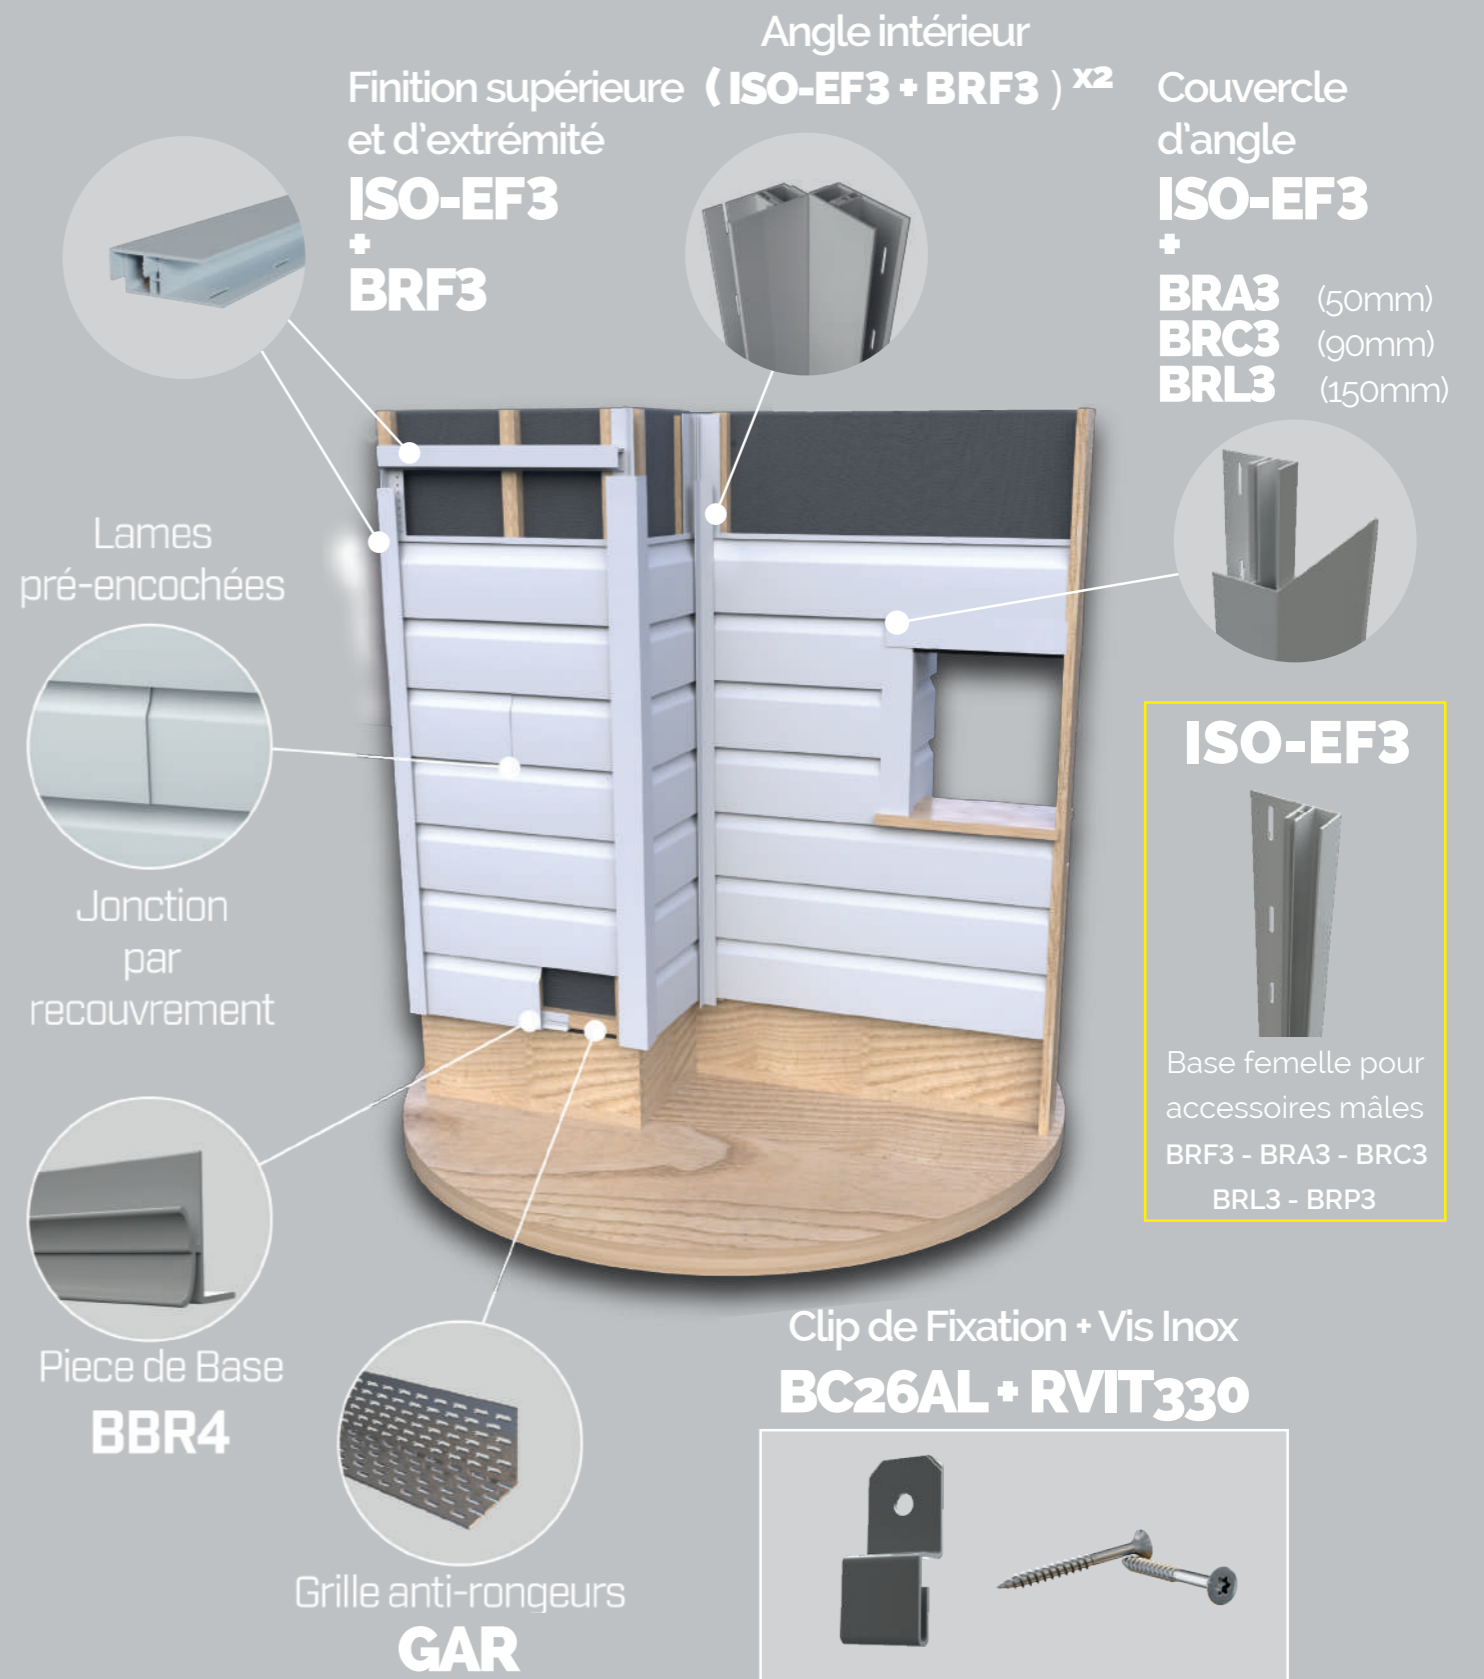

BARDAGE BARLYTE

PRINCIPE DE POSE ET ACCESSOIRES

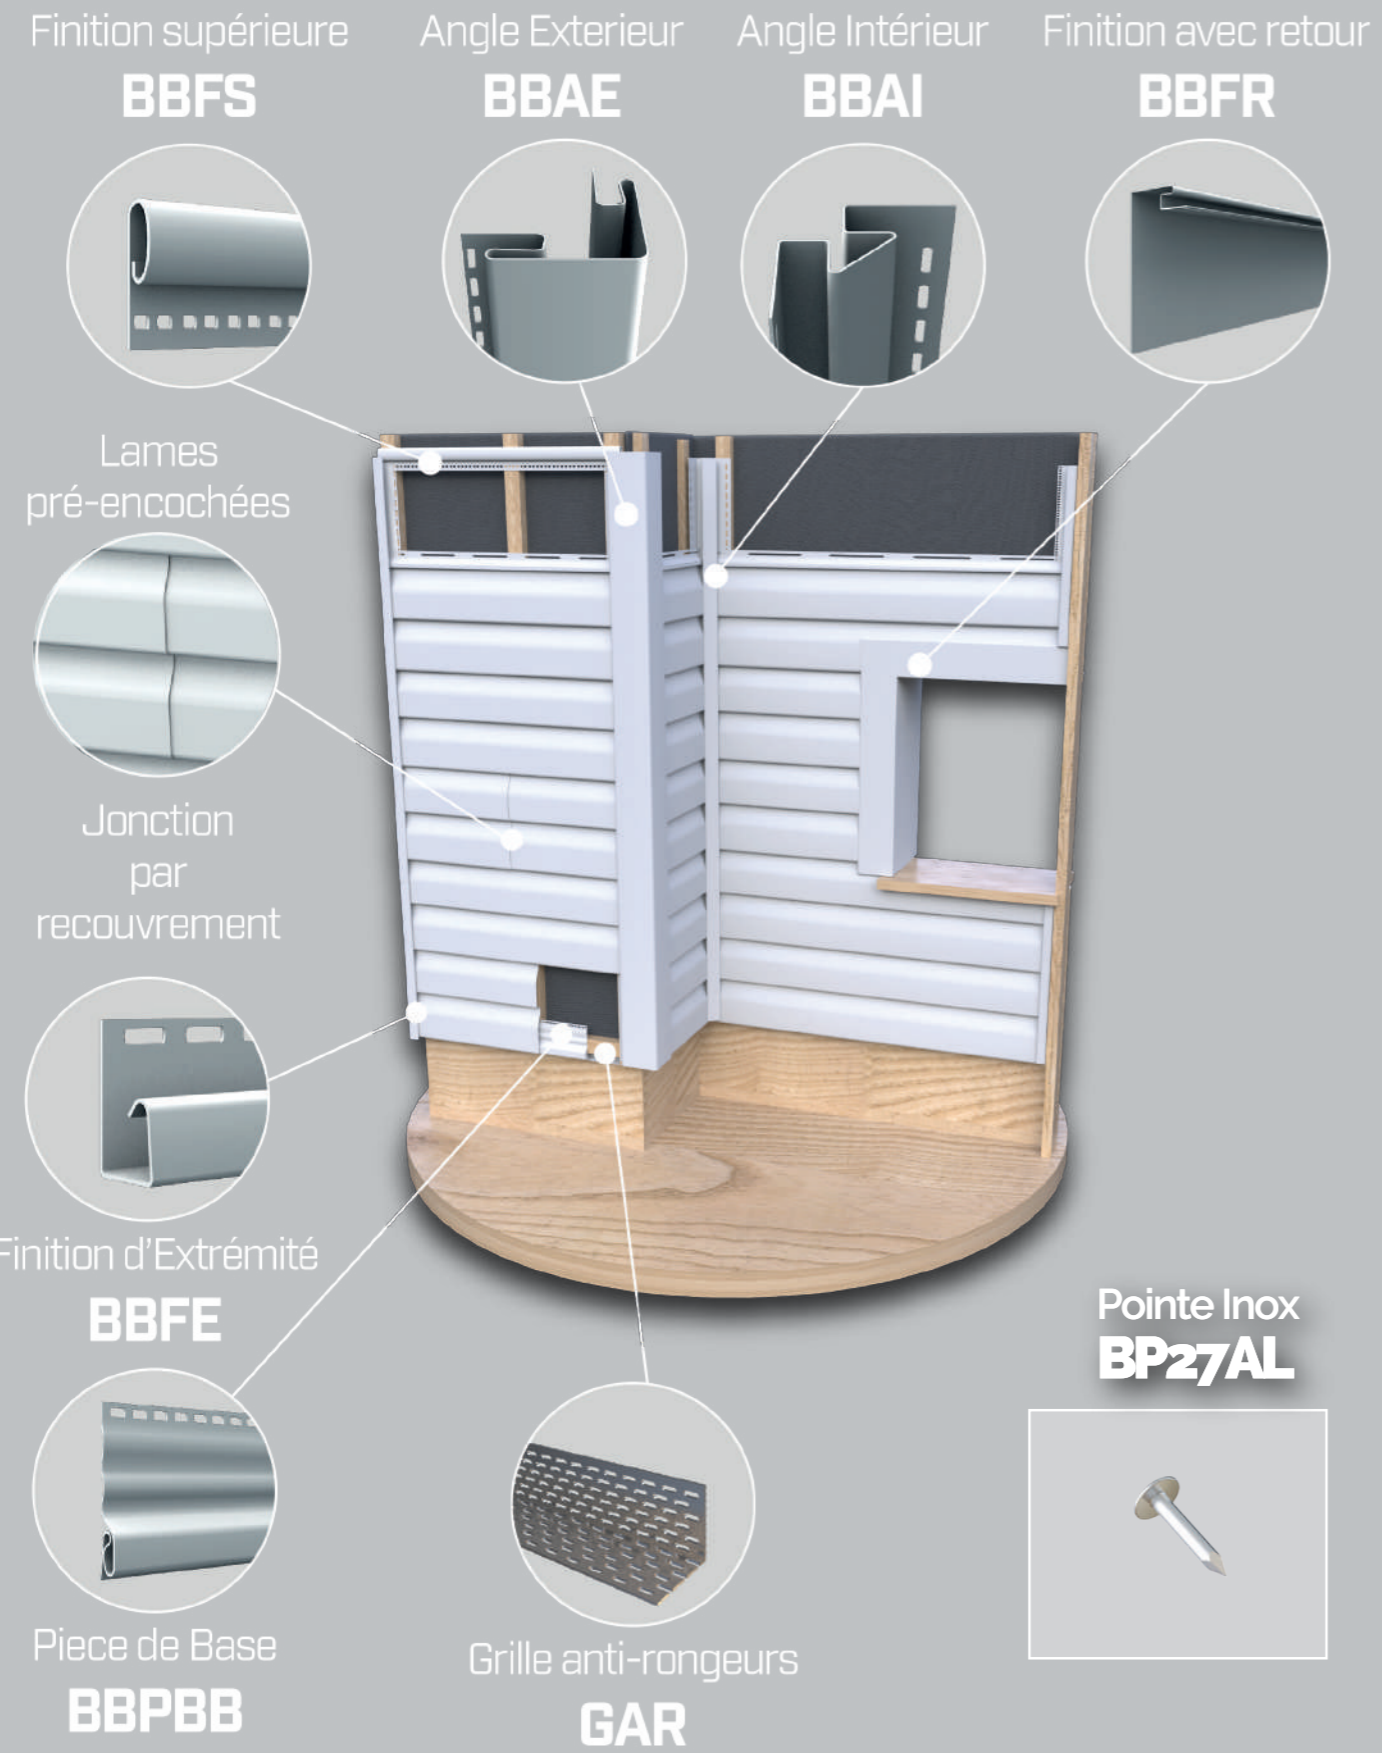

PRINCIPES DE POSE ET ACCESSOIRES

CORNIÈRES ALUMINIUM BARDAGE ISOCEL®

NOUVEAU

CORNIÈRES ALUMINIUM



Couvercle de finition et couvercles d'angles disponibles en aluminium

Blanc	Ambre clair	Gris clair	Taupe	Anthracite	Gris foncé	Brun

IMPORTANT LE FOND COMMUN ISO-EF3

Les accessoires ISOCEL® sont en 2 parties, il convient donc de fixer les parties femelles avant la pose des lames. Les cornières aluminium du système ISOCEL® suivants : BRFAL3 - BRAAL3 - BRCAL3 - BRLAL3 seront OBLIGATOIREMENT à associer au fond commun ISO-EF3 (partie femelle universelle).



CORRESPONDANCES RAL

ATTENTION : VALEURS APPROCHANTES

CAFFORT Jean-Jacques | Direction Commerciale & Export 06 81 37 70 95 | caffort@groupemep.com

ISOCEL Co-extrudé

COLORIS	RAL APPROCHANT
Blanc	9003
Ambre Clair	1015
Taupe	1019
Gris Clair	7035
Gris Foncé	7001
Anthracite	7024

ISOCEL PREMIUM UNIS

COLORIS	RAL APPROCHANT
Front de Mer	5007
Vert Basque	6012
Rouge Basque	3011
Moka	-
Anthracite	7016
Gris Foncé	7001
Taupe	1019

BARCEL

COLORIS	RAL APPROCHANT
Blanc	9003
Crème Mat	9001
Gris Clair	7035
Bleu Gris	-
Nacré	1015

TRADLAP

COLORIS	RAL APPROCHANT
Blanc	9003
Ambre clair	1015
Gris clair	7035


BARDEX

COLORIS	RAL APPROCHANT
Blanc	9003

ROUÉ Benoît Directeur des ventes 06 73 66 47 79 b.roue@m-e-p.fr	MASCLET Hugues 06 45 84 04 89 h.mascler@m-e-p.fr	MARGARIDENC Jean-Michel 16 24 06 08 68 82 31 jm.margaridenc@m-e-p.fr	LAURENT Bruno 10 75 89 93 77 91 94 06 20 90 80 15 b.laurent@m-e-p.fr	FIEVET Mickael 14 53 76 50 61 27 72 28 06 44 10 20 75 m.fievet@m-e-p.fr
LEBOURG Jean-Noël Directeur des ventes 06 70 51 59 61 jn.lebourg@m-e-p.fr	MOREL Jacky 22 44 79 29 49 85 35 56 86 j.morel@m-e-p.fr	LOTTARD Corentin 03 52 97 08 54 88 51 55 06 73 44 09 31 c.lottard@m-e-p.fr	FERREIRA David 18 37 36 41 45 06 62 37 13 54 d.ferreira@m-e-p.fr	AMOROS Émile 01 05 38 07 42 26 17 18 26 69 e.amoros@m-e-p.fr
LAFOUGÈRE Patrick 12 46 31 81 82 p.lafougere@m-e-p.fr	VAYRETTE Stéphane 04 34 2A 06 66 2B 11 83 13 84 30 07 88 63 57 49 s.vayrette@m-e-p.fr	ANAMOROS Émile 01 05 38 07 42 26 17 18 26 69 e.amoros@m-e-p.fr	COMMET Cédric 09 40 32 64 65 07 57 41 58 05 c.commet@m-e-p.fr	MARCEL Nicolas 03 15 48 23 63 43 87 06 72 76 20 20 n.marcel@m-e-p.fr
JANAUD Didier 21 71 39 73 58 74 06 12 70 20 27 d.janaud@m-e-p.fr	DIETSCH Christian 25 68 67 70 90 06 83 12 46 70 c.dietsch@m-e-p.fr	FERNAGUT Jean-Luc 19 06 71 32 86 19 jl.fernagut@m-e-p.fr		

ROUÉ Benoît
Directeur des ventes
Secteur Nord
06 73 66 47 79
b.roue@m-e-p.fr

DJEHI Toussaint
Responsable Prescription
06 44 16 70 97
t.djehi@m-e-p.fr

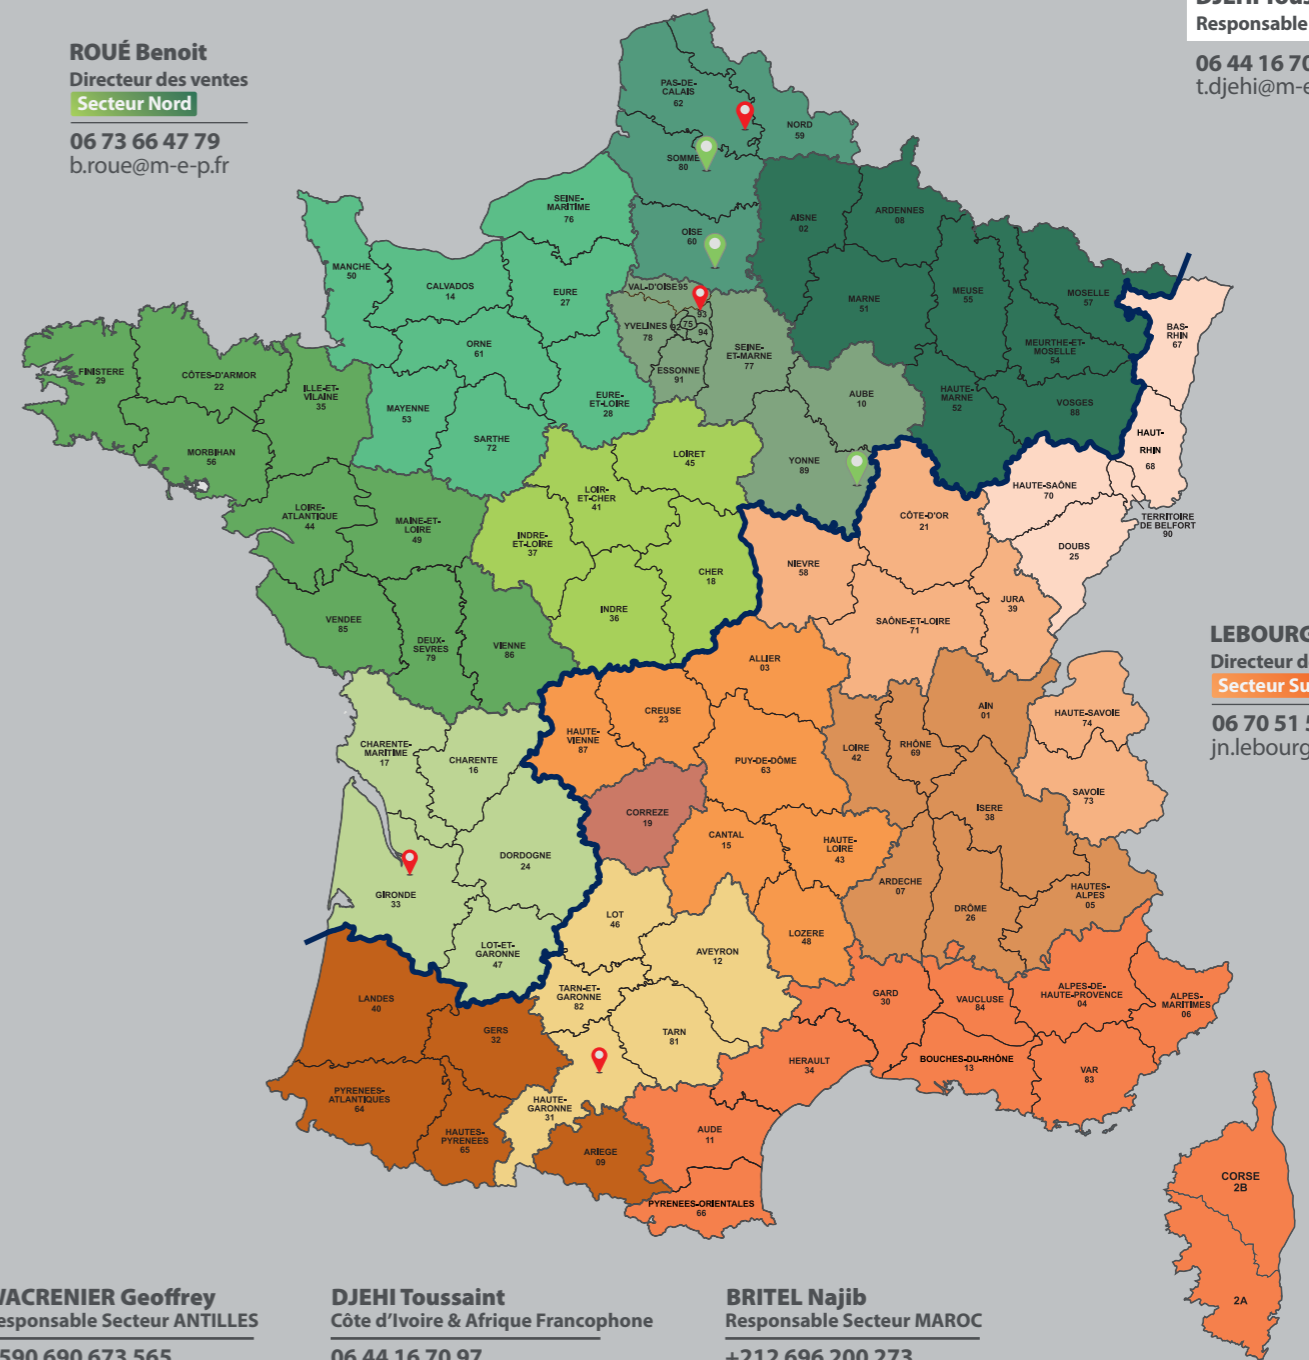

LEBOURG Jean-Noël
Directeur des ventes
Secteur Sud
06 70 51 59 61
jn.lebourg@m-e-p.fr

WACRENIER Geoffrey
Responsable Secteur ANTILLES
+590 690 673 565
g.wacrenier@m-e-p.fr

DJEHI Toussaint
Côte d'Ivoire & Afrique Francophone
06 44 16 70 97
t.djehi@m-e-p.fr

BRITEL Najib
Responsable Secteur MAROC
+212 696 200 273
n.britel@m-e-p.fr

LES DÉPÔTS

MEP PARIS	ZAC La butte aux bergers - 5 Av. du noyer à la malice - 95380 LOUVRES	T. 01 34 68 50 50
MEP TOULOUSE	7 Avenue de Fontréal - 31621 EUROCENTRE Cedex	Logistique : T. 05 62 75 85 30 / Administratif / Direction : T. 05 62 75 23 04
MEP BORDEAUX	P.A les Cantines - 723 Allée des Cantines - 33127 SAINT JEAN D'ILLAC	T. 05 56 49 32 90
MEP LILLE	Ecoparc ZD - 17 Rue de Calypso - 62110 HENIN-BEAUMONT	T. 03 21 49 94 60

LES USINES

MEP ALBERT (80)	MEP VILLERS ST PAUL (60)	MEP RAVIÈRES (89)
------------------------	---------------------------------	--------------------------

ÉDITION 04-2023

BARDAGES



COMPOSANTS DE TOITURE



TERRASSES COMPOSITE

M.E.P



GOUTTIÈRES PVC



PROFILÉS PVC



AVANT-TOIT PVC



MEP

ZAC La Butte aux Bergers
5 Av. du Noyer à la Malice
95380 LOUVRES
01 34 68 50 50

www.m-e-p.fr