


NOUVEAU

- **SYSTÈME DE FIXATION ENTièrement DISSIMULÉ**
- **ABOUTAGE SOLIDE LIMITANT LES VARIATIONS DIMENSIONNELLES**
- **INSTALLATION RAPIDE ET INTUITIVE**
- **RECOUPE DES LAMES POSSIBLE :**
AGRAFE MUNI D'UN REPÈRE DE CENTRAGE POUR UN REPERÇAGE AISÉ
- **NE NÉCESSITE AUCUN OUTILLAGE**

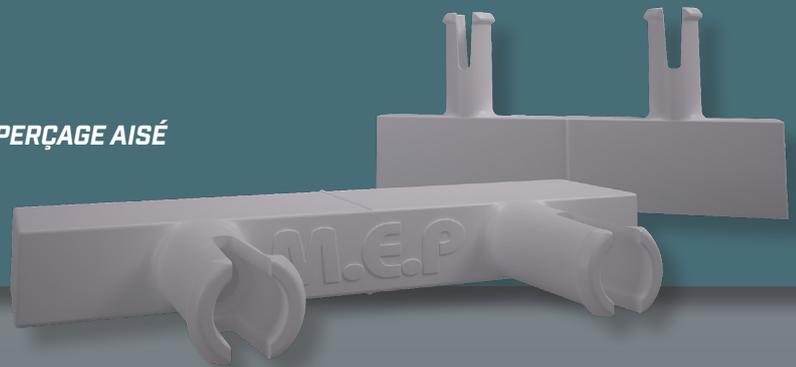

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière : Polymère (POM)
Entraxe : 26,2 mm
Hauteur : 25 mm
Longueur : 50 mm
Épaisseur : 6 mm
Garantie : 10 Ans

